

鋁柱型可調式玻璃層板架


1. 鋁合金立柱外徑:60mm*60mm, 承重:30kg, 表面啞光霧面塗裝。
2. 五金件夾具, 不鏽鋼膨脹螺絲。
3. 玻璃層板使用5+5mm強化清玻膠合安全玻璃, 需倒角修邊。

自動門更換

1. 原鋁合金地彈簧雙開門拆除。
2. 原地彈簧預埋件整平修飾。
3. 新裝設外按鈕內感應式自動門。
4. 玻璃規格配合洞口施工。

自動門

1. 尺寸:單開2300mm*1400mm。
2. 開閉速度:100mm/秒~500mm秒。
3. 開放時間:0秒~10秒。
4. DC馬達:無齒輪直驅DC直流無聲馬達。
5. 電源電壓:AC90~120V/5A 或 220V。
6. 安全設計:安全衝撞檢知、自我故障偵測。

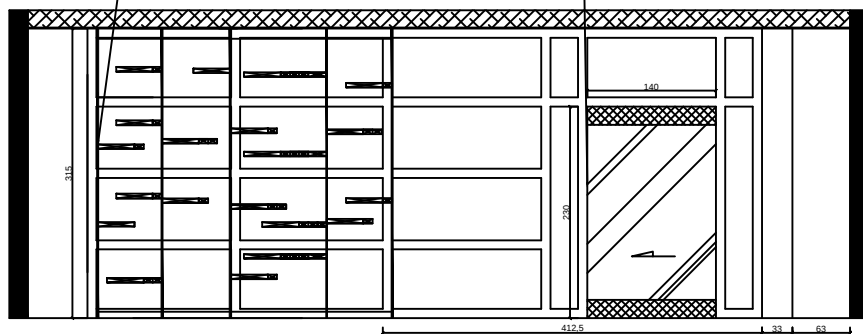


10-10剖面圖


木作展示櫃

1. 尺寸如圖標示。
2. 櫃體使用18mm木心板貼皮。
3. 展示櫃玻璃使用8mm強化清玻。
4. 本工程所使用之板材、角材一律使用F1級具綠建材認證之材料, 塗料、接著劑等亦需使用低甲醛產品。


側邊展示櫃 I-I剖面圖



側邊展示櫃 H-H剖面圖



側邊展示櫃 J-J剖面圖



種子展示區 G-G剖面圖

