


02-02地面造景區


1. 原木地面格柵使用80mm直徑原木，需經碳化處理，碳化時數不得低於20小時。
2. 底座至隔柵間區塊平鋪直徑35mm以上白色鵝卵石。
3. 仿真植物擺飾2-5種，農產品類為主，置放於鵝卵石區塊內，種類樣式需先提供認可經監造及甲方確認無誤後方得施作。



書本架

書本架

1. 木作書本架，尺寸如圖。
2. 閱讀燈
內側上方凹槽裝置T5燈管。
3. 本工程所使用之板材、角材一律使用F1級具綠建材認證之材料，塗料、接著劑等亦需使用低甲醛產品。

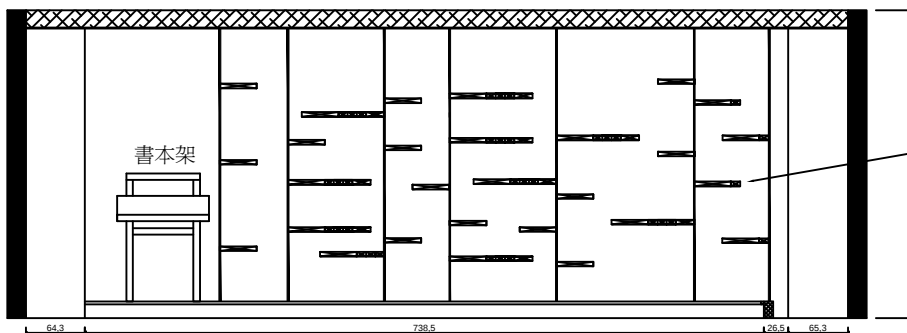

鋁柱型可調式玻璃層板架

1. 鋁合金立柱: 外徑: 50mm*50mm
2. 鋁合金玻璃層板夾具需承重: 5kg以上。
3. 支壁架40mm*40mm
4. 立柱兩端需以不鏽鋼膨脹螺絲固定。
3. 玻璃層板使用5+5mm強化清玻膠合安全玻璃，需倒角修邊。

02-02剖面圖