



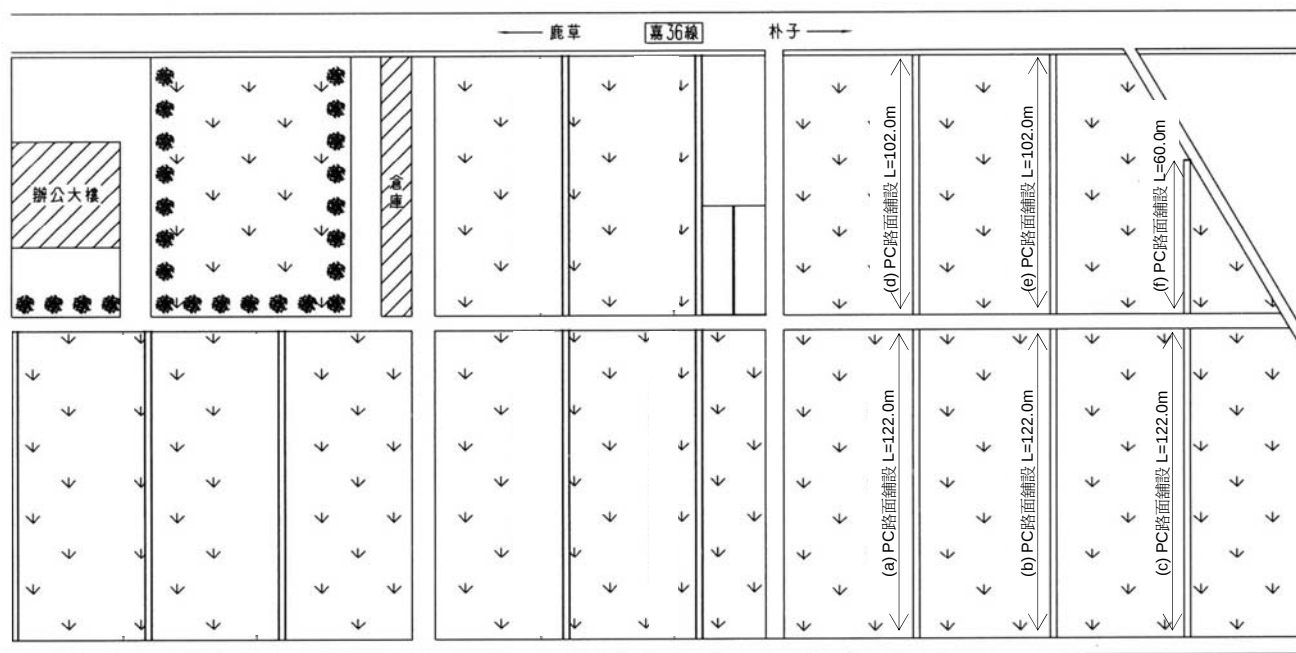

農路平面圖 S: 1/2000 單位: cm

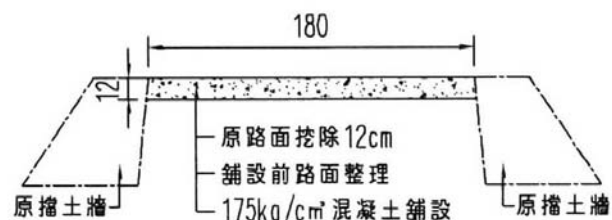


每 m^2 數量:
挖方及回填利用 : 0.12 m^3
175kg/cm 3 : 0.12 m^3

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| (a) L=122.0m 計 : 219.60 m^2 | (d) L=102.0m 計 : 183.60 m^2 |
| (b) L=122.0m 計 : 219.60 m^2 | (e) L=102.0m 計 : 183.60 m^2 |
| (c) L=122.0m 計 : 219.60 m^2 | (f) L=60.0m 計 : 108.00 m^2 |

合計 : 1134.00 m^2

PC路面施工詳圖 S: 1/40 單位: cm

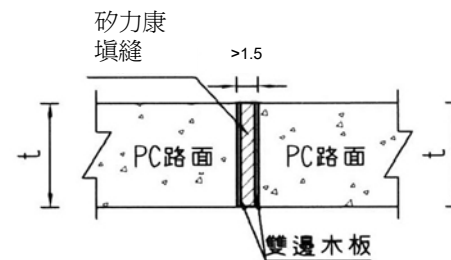

- (a) 7處 (b) 7處 (c) 7處
(d) 6處 (e) 6處 (f) 3處
合計 : 36處

路面伸縮縫斷面圖 S: 1/10 單位: cm

註: 1. 路面每15m須設置伸縮縫一處

工程說明:

1. 本工程所有結構物放樣後，應請工地監造單位人員及主辦單位認可後始可施工。
2. 本工程內各項結構物開挖時，若毀壞其它業已完成之結構等，承包商應無價照原式樣修護。
3. 本工程範圍內之浮石及雜草，施工前應依監造單位人員指示清除。
4. 本工程廢方由承包商自行清運處理。
5. 承包商於施工期間應查對設計圖上所註各部尺寸及高程，若發現任何不明或不符之處，應即請監造單位人員解釋或修正。
6. 本工程除圖說外，如有未盡事宜，應依監造單位人員指示辦理。
7. 施工期間工地週邊須設立完善之阻絕安全措施，加強往來人員通行之安全。