


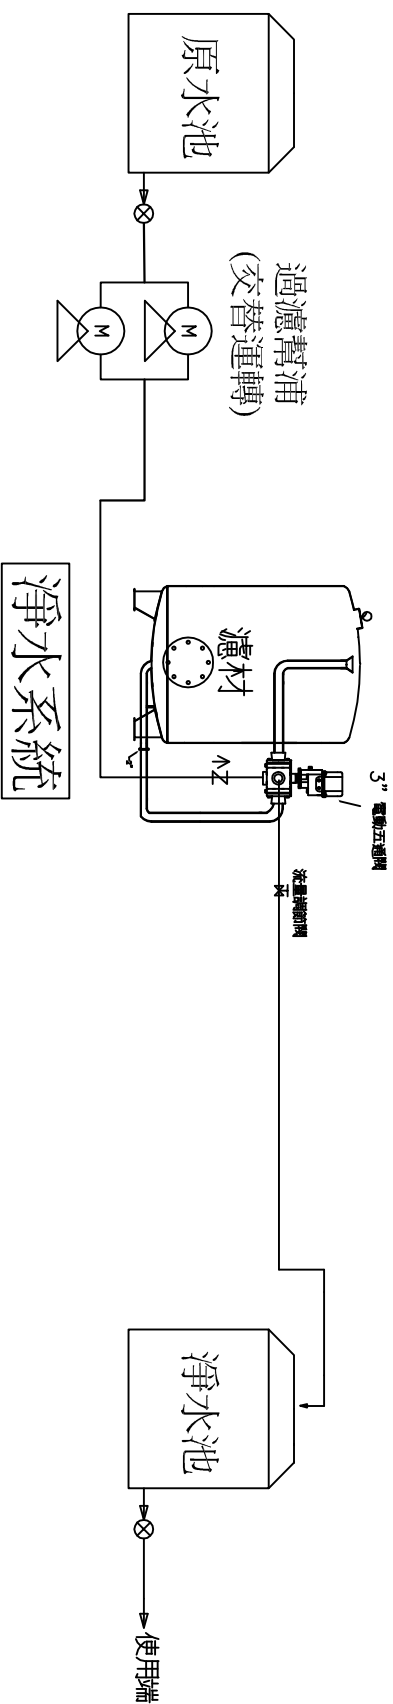

淨水設備說明

一，淨水全自動電動五通閥過濾器

1. 功能：本過濾器乃利用濾石，石英砂，錳砂之濾層，層層濾淨，將水中殘留之鐵質，錳質，泥沙，懸浮物濾除。

2. 控制頭：需為電動五通閥，材質SUS#316

3. 桶身材質：SUS304內襯EPDM，

耐壓需達 10KG/CM²以上。

4. 結構：需附入料口及洩料口(大型入孔)，集散水設備。

5. 規格：機體本身尺寸不得低於1350mm，全高不得低於2200mm，出入口淨不得低於3"，逆洗排放口須與出入水口一樣大

6. 濾材：濾石，石英砂，錳砂使用量不得低於1600L。

7. 控制需可逆洗，順洗，及過濾功能

a. 需可週期設定

b 需可視水質狀態調整逆洗，順洗時間

c. 需附接流量控制逆洗設定器

8. 產品：大友，賀眾，愛惠浦

11. 本項設備得標廠商應於得標後檢附正本型錄，技術資料，送審。

淨水系統規格表

品名	型號	容量	口徑	控制頭
淨水系統	GS-5370	2860公升	3"	ST#316電動五通閥3"
品名	型號	直徑	高度	
淨水系統	GS-5370A	1060mm	2200mm	

DRAWN BY		CHECKED BY		DESIGNED BY		APPROVAL		DATE		SHEET NO.	
										GS-5370A淨水系統配置詳圖	
DATE		SCALE/UNITS		NO.		REVISION		DATE		OWNER	